

# FICHE TECHNIQUE

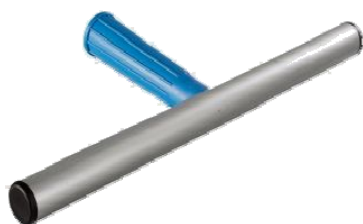


Photo non contractuelle (voir descriptif)

## Poignée mouilleur 25cm

|   |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| <p><b>1 - Descriptif général</b></p> <p>Poignée mouilleur 25 cm pour lavage de vitres.</p>  |  |  |  |  |  |  |   |
| <p><b>2 - Caractéristiques techniques</b></p> <p>Poids : ~ 90 g (tolérance 2 %)<br/>Dimension : +/- 235 x 135 mm.</p>   |  |  |  |  |  |  |   |
| <p><b>3 - Composition</b></p> <p>Tube aluminium pré-anodisé teinte naturelle, roulé soudé Ø 25 mm (diam. Extérieur), épaisseur 0,9 mm.<br/>Poignée en polypropylène bleu fixée par écrou interne en acier + rondelle acier et vis acier zingué.<br/>2 embouts de tube en polyéthylène noir.</p> |  |  |  |  |  |  |   |
| <p><b>4 - Propriétés</b></p>  | <p><b>5 - Caractéristiques physico-chimiques</b></p> |  |  |  |  |  |   |
| <p><b>6 - Utilisation et conseils d'utilisation</b></p> <p>S'utilise avec la garniture « standard » 35 cm (réf. 310 011).</p>   |  |  |  |  |  |  |   |
| <p><b>7 - Compatibilité chimique</b></p> <table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>  |  |  |  |  |  |  | <p><b>8 - Maîtrise de l'environnement</b></p> |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
| <p><b>9 - Conditionnement et logistique</b></p> <p>Carton de 20 poignées<br/>Dimension du carton : 325 x 240 x 110mm<br/>Poids : 2.1kg (tolérance 10 %)</p> <p style="text-align: right;">Dimension palette : 80 x 120cm<br/>Palette de 70 cartons</p>  |  |  |  |  |  |  |   |