


FICHE TECHNIQUE

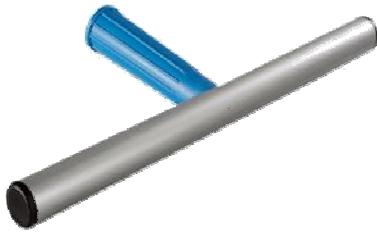

Poignée mouilleur 35cm

Photo non contractuelle (voir descriptif)

1 - Descriptif général Poignée mouilleur 35 cm pour lavage de vitres.							
2 - Caractéristiques techniques Poids : ~111 g (tolérance 2 %) Dimension : +/- 348 x 136 x 33 mm.							
3 - Composition Tube aluminium pré-anodisé teinte naturelle, roulé soudé Ø 25 mm (diam. Extérieur), épaisseur 0,9 mm. Poignée en polypropylène bleu fixée par écrou interne en acier + rondelle acier et vis acier zingué. 2 embouts de tube en polyéthylène noir.							
4 - Propriétés	5 - Caractéristiques physico-chimiques						
6 - Utilisation et conseils d'utilisation S'utilise avec au choix : - avec la garniture « standard » 35 cm (réf. 310 012), avec la garniture « Super » 35 cm (réf. 310 013) - avec la garniture pad 35 cm (réf. 310 016).							
7 - Compatibilité chimique	8 - Maîtrise de l'environnement						
<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>							
9 - Conditionnement et logistique Carton de 20 poignées Dimension carton : 325 x 325 x 360mm poids : 2.5kg (tolérance 10 %) Dimension palette : 80 x 120 cm Palette de 70 cartons 							