

SPRINTUS

Appareils de nettoyage professionnels



15 m Câble électrique

L'illustration montre le suceur voirie en option
N° article 103.010

N 77/3 E

Aspirateur eau et poussière, avec 3 turbines commutables, réservoir de 77 litres.

Convient à

Aspirateur puissant pour le nettoyage professionnel de bâtiments, les activités de conciergerie et le secteur de la restauration.

Aspirateur professionnel avec cartouche de filtrage des fines poussières, panier à filtre en feutre et accessoires complets.

Extrêmement puissant et adaptable à chaque usage grâce à 3 turbines commutables individuellement. Le N 77/3 E est un aspirateur eau et poussière en acier inoxydable particulièrement robuste, conçu pour un usage en conditions extrêmes. La fonction de basculement permet de vider facilement et rapidement le réservoir. Le socle de déplacement doté de roues orientables solides en métal et de grosses roues fixes recouvertes de caoutchouc garantit un travail aisé, même sur les surfaces fragiles.

Pour le N 77/3 E, un embout d'aspiration XL de 650 mm est disponible en option pour une utilisation sur sols mouillés ; celui-ci est monté de manière fixe sur le socle de déplacement et est commandé depuis l'arrière de l'appareil.



Équipement de base: La fonction de basculement permet un vidage ergonomique.



Trois turbines réglables individuellement pour simple adaptation de la puissance d'aspiration. Crochet pour le câble sur le côté droit.



Accessoire:

Astuce Flexible d'aspiration 3 m antistatique. N° article 102.116
Le tuyau et l'embout sont antistatiques, résistent à l'huile et garantissent une dissipation optimale des éventuelles charges électriques via le réservoir mis à la terre.



Cartouche de filtrage des fines poussières, panier à filtre en feutre et sac-filtre en feutre garantissent un degré de filtration très élevé.


Caractéristiques

- 3 turbines commutables individuellement
- Travail efficace grâce au câble électrique de 15 m
- Socle de déplacement robuste, roues orientables stables, roues fixes recouvertes de caoutchouc
- Fonction de basculement du réservoir

DONNÉES TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tension électrique | 220-240 V / 50 Hz |
| Puissance | 3300 W |
| Nombre de turbines | 3 |
| Dépression max. | 210 mbar |
| Débit volumétrique | 3 x 54 Litres / Sec. |
| Matériau du réservoir | Acier inoxydable |
| Volume du réservoir | 77 Litres (vol. brut) |
| Longueur du câble électrique | 15 m |
| Longueur du tuyau d'aspiration | 3 m |
| Tuyau d'aspiration-ø | 38 mm |
| Tube d'aspiration-ø | 38 mm |
| Poids de l'appareil | 27,5 kg |
| Dimensions (L x l x H) | 59 x 62 x 95 cm |

Accessoire: Embout de sol extrêmement robuste en métal 450 mm
N° article 102.051

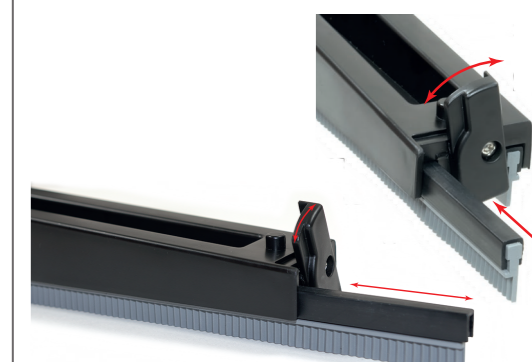

Changement facile et sans outil de la lèvre.
N° article 102.126

N° article

N 77/3 E 103.001

2 x 0,5 m Tube d'aspiration en acier inoxydable ø 38 mm,
3 m Tuyau d'aspiration, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles,
Buse pour sols humides de 450 mm, Buse pour sols secs de 450 mm,
Cartouche de filtrage, Panier filtre et Sac-filtre en feutre, Barre de poussée en acier inoxydable, Roues orientables en métal, Fonction de basculement du réservoir et câble électrique 15 m, noir

ÉQUIPEMENT DE BASE:

| | |
|--|---------|
| Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel) | 102.018 |
| 3 m Tuyau d'aspiration complet | 102.013 |
| Brosse pour sol mouillé 450 mm | 102.124 |
| Embout pour parquet 450 mm | 102.125 |
| Suceur pour fentes | 102.016 |
| Pinceau pour meubles | 102.017 |
| Cartouche de filtrage | 102.011 |
| Panier filtre | 103.011 |
| Panier de filtre à non-tissé | 103.031 |
| 15m Câble électrique, noir | 103.023 |

ACCESSOIRES EN OPTION:

| | |
|---|---------|
| Sac-filtre en feutre (5 pces) | 102.031 |
| Embout de sol en métal | 102.051 |
| L'embout coulissant de 650 mm | 102.010 |
| Tuyau d'aspiration, 15 m | 102.032 |
| 3 m Tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile avec manchon de raccordement | 102.116 |
| Patin brosse set pour art. 102.125 | 102.127 |
| Patin caoutchouc set pour art.102.124 | 102.126 |