



SPRINTUS

Appareils de nettoyage professionnels

WATERKING

Aspirateur eau et poussière silencieux et puissant, avec un réservoir de 30 litres.

Convient à

L'aspirateur idéal pour le nettoyage professionnel de bâtiments. Convient particulièrement bien au nettoyage de base. Le «Waterking» est l'aspirateur idéal dans la catégorie 30 litres pour le nettoyage professionnel de bâtiments. Extrêmement performant (dépression de 260 mbar avec un débit de refoulement d'air de 70 L/sec), le «Waterking» combiné aux embouts pour sols d'une largeur de 360 mm permet d'aspirer efficacement des surfaces importantes. La régulation mécanique de puissance garantit un réglage

optimal sur n'importe quel revêtement. La fonction de soufflage intégrée permet le nettoyage à l'air de filtres et de tables d'ateliers et le séchage à l'air de surfaces. Le maniement optimal de l'aspirateur avec rangements pour accessoires, enroulement du câble, support et rangement du tuyau d'aspiration et poignée ergonomique font du Waterking un aspirateur idéal pour l'usage professionnel. Une prise puissante permet l'utilisation de machines de nettoyage supplémentaires par le biais direct de l'aspirateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	1300 W
Prise	Max. 1500 W
Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Débit volumétrique	70 Litres / Sec.
Dépression max.	260 mbar
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	30 Litres (vol. brut)
Longueur du câble électrique	7,5 m
Longueur du tuyau d'aspiration	2,5 m
Tuyau d'aspiration-ø	32 mm
Tube d'aspiration-ø	38 mm
Poids de l'appareil	7,8 kg
Dimensions (L x l x H)	46 x 38 x 59 cm



La soufflerie est montée au dos de l'appareil. Pour l'actionner, il suffit simplement d'enficher le tuyau d'aspiration.



Il ne manque rien : 4 postes de rangement pour accessoires et fixation




Ergonomie maximale : L'aspirateur – y compris les accessoires – peut être confortablement porté d'une seule main.



Caractéristiques

- Remarquable absorption de la poussière et de l'eau
- Séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation
- Interruption automatique par flotteur, également lors de la formation de mousse
- Système de séparation cyclone de l'eau
- Socle de déplacement robuste avec roues orientables de 50 mm et grosses roues fixes
- Dispositifs de rotation complète sur le tuyau d'aspiration pour un travail aisé sans nécessité de repositionnement
- Combiné à la cartouche de filtrage de fines poussières et au sac-filtre en feutre, l'aspirateur peut également être utilisé de manière idéale comme aspirateur poussière
- Élimination sans poussière des saletés grâce à un sac-filtre en feutre refermable

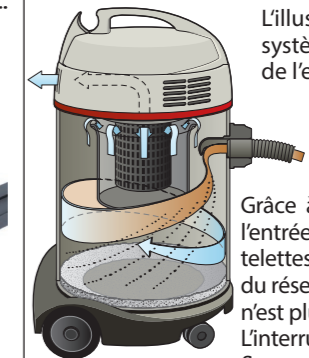

L'illustration montre le système breveté de séparation de l'eau.

Grâce à la rotation au niveau de l'entrée, le brouillard de fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. L'usage d'autres filtres n'est plus nécessaire.

L'interruption automatique par flotteur réagit également en cas de formation massive de mousse. Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.

Accessoires: Brosse pour sol mouillé 450 mm
N° article 102.124

Changement facile et sans outil de la lèvre.
N° article 102.126



N° article

WATERKING

109.001

2 x 0,5 m Tube d'aspiration en acier inoxydable ø 38 mm, 2,5 m tuyau d'aspiration, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles, Embout pour parquet et Brosse pour sol mouillé 360 mm, EPA12 Cartouche de filtrage, Sac-filtre en feutre, Cyclon-cartouche, 7,5 m Câble électrique, noir

ÉQUIPEMENT DE BASE:

Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel)	102.018
2,5m tuyau d'aspiration complet	109.069
Embout pour parquet 360 mm	109.071
Brosse pour sol mouillé 360 mm	109.114
Suceur pour fentes	102.016
Pinceau pour meubles	102.017
Cyclon-cartouche	109.057
EPA12 Cartouche de filtrage	109.058
7,5m Câble électrique, noir	109.023

ACCESSOIRES EN OPTION:

Sac-filtre en feutre (5 pcs)	101.020
Combi-Suceur 307 mm	109.084
Patin brosse set 450 mm pour art. 102.125	102.127
Patin caoutchouc set 450 mm pour art. 102.124	102.126